



フレキ用蛇口浄水切替付セット 取り付けマニュアル

■部品一覧

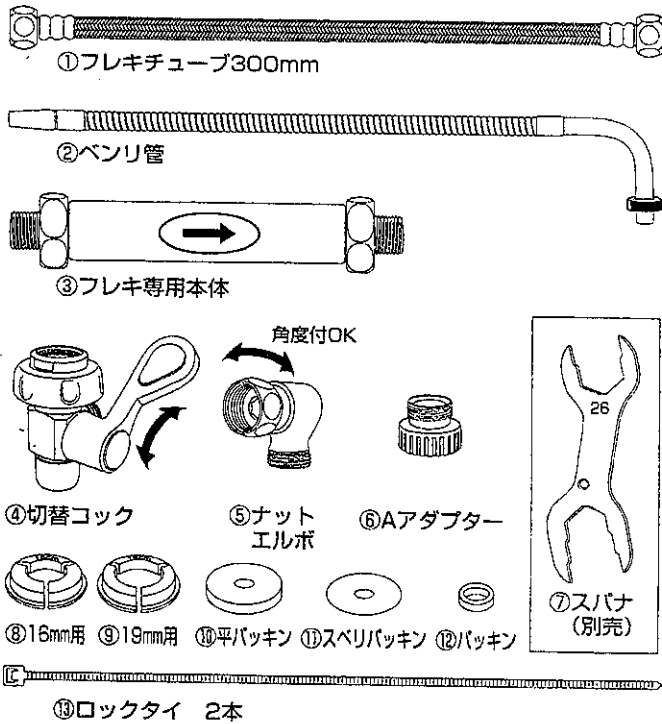

■カッパー君本体の組み立て方

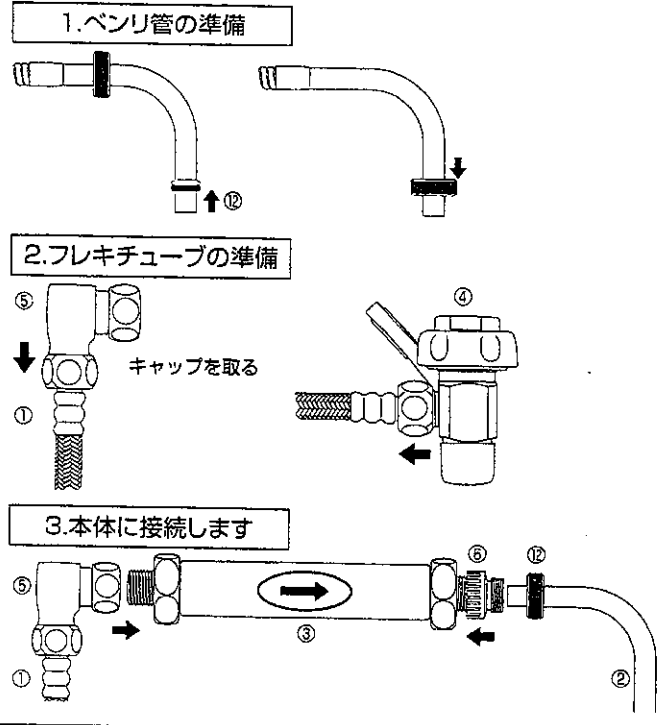


■蛇口への取り付け方

取付順④→①→⑤→③→⑥→②


丸形タイプ (16・19mm)

初めに蛇口に④を取り付けます。

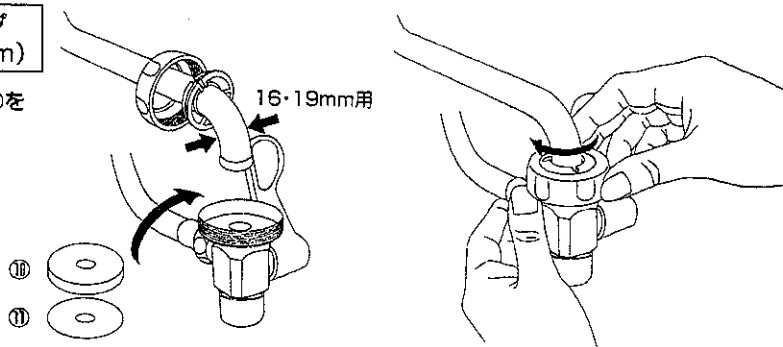


※水が漏れないように

設置例

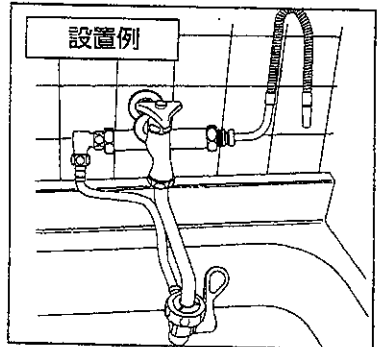


ネジ締めを確認し上下させ

設置例

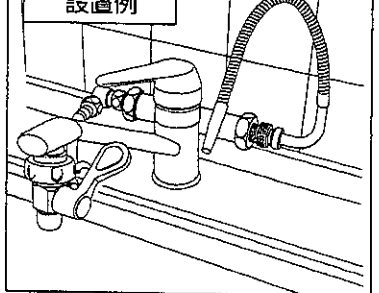

泡沫器タイプ (ネジM22mm×1.25専用)


初めに蛇口に④を取り付けます。蛇口のキャップを取りセットする

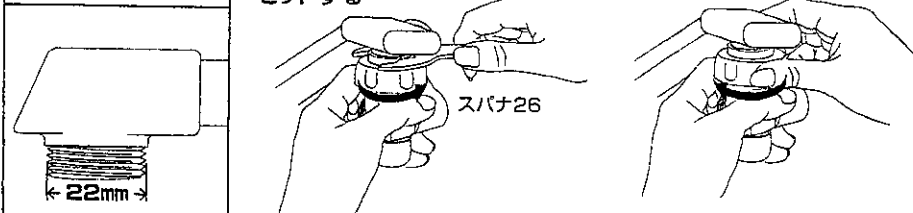

(注) ネジM22mm×1.25専用です。以外は取り付けできません。

■カートリッジの取替セット方法

左右のフレキナットをはずして、カートリッジとカラーを下図のように入れる方法もあります。その時、フレキナットの内側に平パッキンが付いていることを確認して下さい。

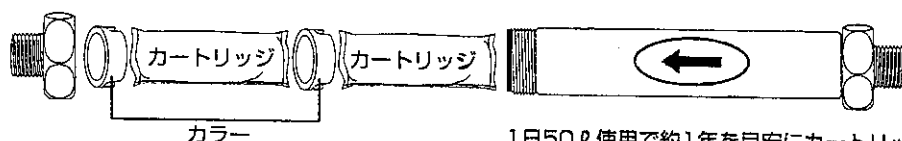

1日50ℓ使用で約1年を目安にカートリッジを交換してください。